

BESTELLANWEISUNG

Zur Definition der genauen Pumpen-Kenndaten bitte die nachfolgenden Codes benutzen.

Beispiel :

MULTI-PORT-Pumpe, 1 feststehender Ausgang, mit einem 4 kg-Behälter, ausgerüstet mit Füllstandschalter min., elektrischem Motor 220/380 V AC mit einem zusätzlichen Ausgang:

1 x MULTI 4 BE + 1 x 282784

PUMPEN - CODE	MULTI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Behälterinhalt				
<input type="text" value="2"/>	2 kg (Kunststoff)			
<input type="text" value="4"/>	4 kg (Kunststoff)			
<input type="text" value="8"/>	8 kg (Metall)			
Füllstandschalter min.				
<input type="text" value="A"/>	ohne Füllstandschalter min. (nur bei 2 kg)			
<input type="text" value="B"/>	mit Füllstandschalter min.			
Spannung				
<input type="text" value="A"/>	12 V DC, 4 Amp.			
<input type="text" value="B"/>	24 V DC, 2 Amp.			
<input type="text" value="C"/>	110 V AC, 0,06 Kw, 50/60 Hz			
<input type="text" value="D"/>	220 V AC, 0,06 Kw, 50/60 Hz			
<input type="text" value="E"/>	220/380 V AC, 0,09 Kw, 50/60 Hz			
<input type="text" value="F"/>	sonstige Spannungen (bitte Rücksprache mit Bijur)			


Schmiergeräte mit 8 kg-Behältern werden immer mit Füllstandschalter min. geliefert.

Anmerkung :

Die MULTI-PORT Pumpe kann mit einem einstellbaren Pumpenelement (0 bis 0,16 cm³ per Umdrehung) ausgestattet werden, das separat bestellt werden muss (Teile-Nr.AK442).



EINPHASEN- UND 3-PHASEN MULTIPOINT PUMPE

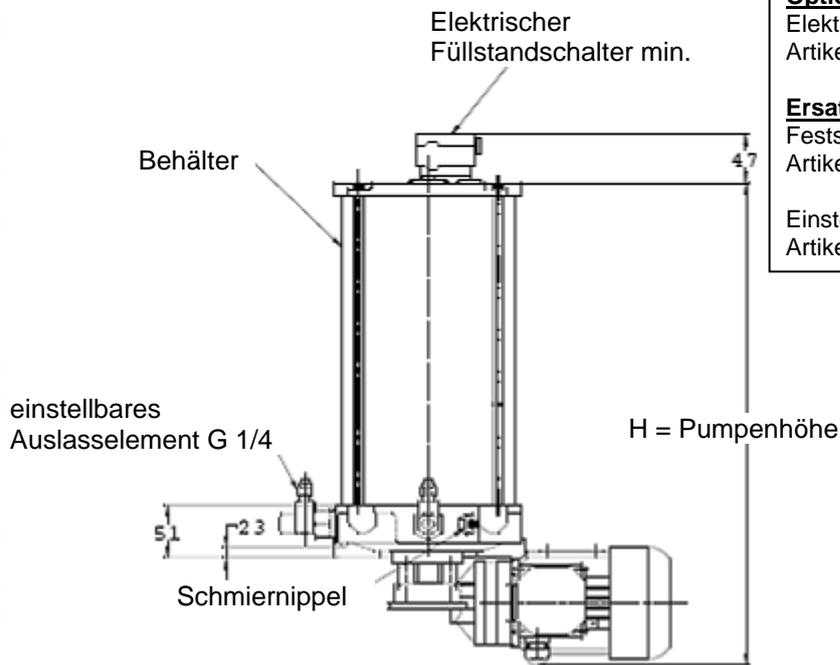


Option:

Elektrischer Füllstandschalter max.,
Artikel-Nr.: **AC462**

Ersatzteile:

Feststehendes Auslass-Pumpenelement,
Artikel-Nr.: **282784**

Einstellbares Auslass-Pumpenelement,
Artikel-Nr. **AK442**

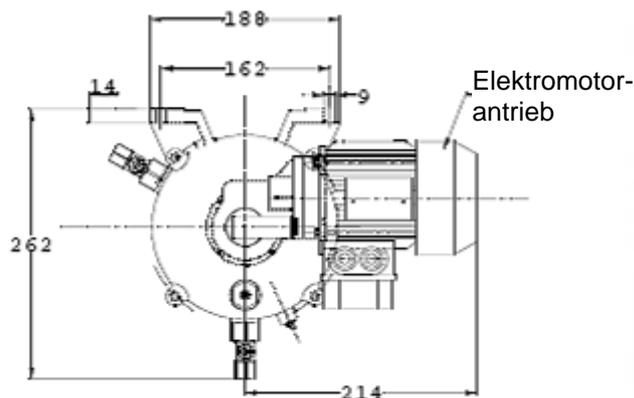

Pumpenhöhe:

- Behälter 2 kg H = 333 mm
- Behälter 4 kg H = 406 mm
- Behälter 8 kg H = 640 mm


Artikel-Nr.: MULTI4BE mit Auslasselement 282784

Inbetriebnahme und Wartung:

Behälter mit einer manuellen oder pneumatischen Fettpresse füllen. Dabei den Schmiernippel, der sich am unteren Teil des Behälters befindet, verwenden. Nach Inbetriebsetzen der Pumpe prüfen, ob die Anlage unter Druck gesetzt worden ist. Wenn nicht, Drehrichtung des Motors prüfen. In regelmäßigen Abständen den Fettspiegel und das Überdruckventil prüfen und regulieren.



12 AND 24 V DC MULTIPOINT PUMP

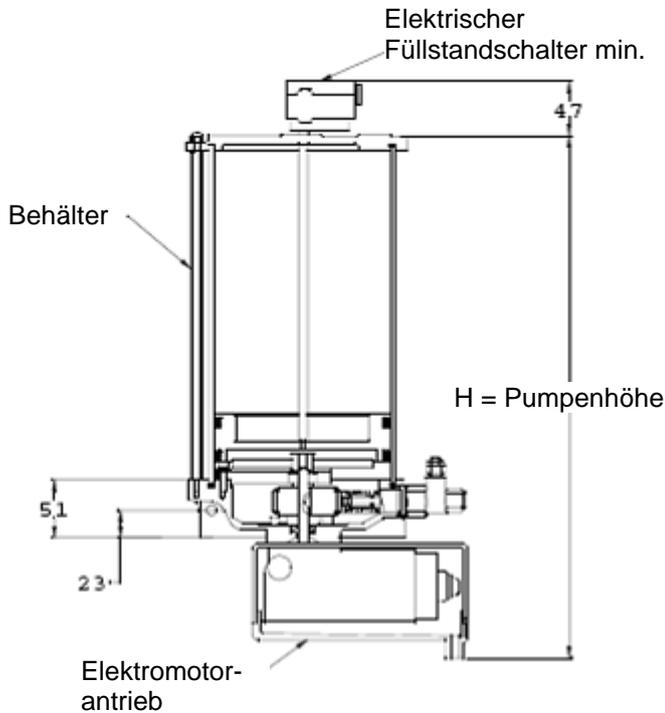


Option:

Elektrischer Füllstandschalter max.,
Artikel-Nr.: **AC462**

Ersatzteile:

Feststehendes Auslass-Pumpenelement,
Artikel-Nr.: **282784**

Einstellbares Auslass-Pumpenelement,
Artikel-Nr. **AK442**

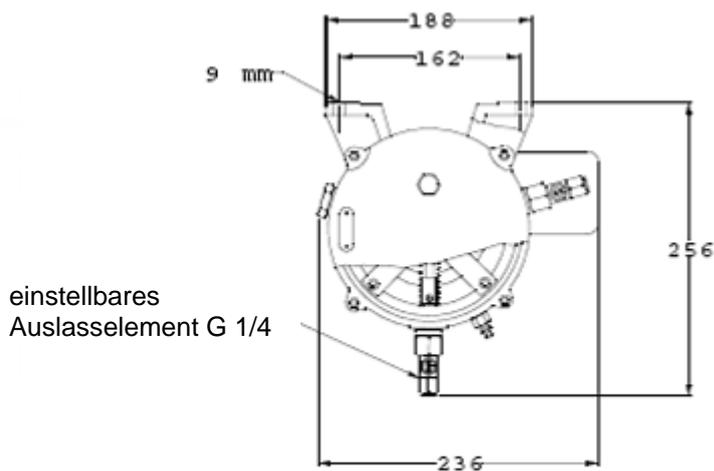

Pumpenhöhe:

- Behälter 2 kg H = 350 mm
- Behälter 4 kg H = 406 mm

Artikel-Nr.: **MULTI4BA mit Auslasselement 282784**

Inbetriebnahme und Wartung:

Behälter mit einer manuellen oder pneumatischen Fettpresse füllen. Dabei den Schmiernippel, der sich am unteren Teil des Behälters befindet, verwenden. Nach Inbetriebsetzen der Pumpe prüfen, ob die Anlage unter Druck gesetzt worden ist. Wenn nicht, Drehrichtung des Motors prüfen. In regelmäßigen Abständen den Fettspiegel und das Überdruckventil prüfen und regulieren.



ERSATZTEIL KIT FÜR MULTIPOST 2 KG

BEHÄLTER-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 2 KG OHNE FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO326	Behälter 2 kg	1
	Deckel	1
	Behälterschraube	5
	Behälterdichtung	1
	O-Ring	1

BEHÄLTER- UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 2 KG OHNE FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO327	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1

BEHÄLTER-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 2 KG MIT FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO328	Behälter 2 kg	1
	Behälterschraube	4
	Unterlegscheibe	4
	Behälterdichtung	1
	O-Ring Folgeplatte	2
	Füllstandschalter min.	1

BEHÄLTER-UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 2 KG MIT FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO329	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1



ERSATZTEIL KIT FÜR MULTIPOST 4 KG

**BEHÄLTER-WARTUNGSSATZ:
PUMPE TYP MULTIPOST 4 KG MIT FÜLLSTANDSCHALTER MIN.**

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Menge</u>
AO324	Behälter 4 kg	1
	Behälterschraube	4
	Unterlegscheibe	4
	Behälterdichtung	1
	O-Ring Folgeplatte	2

**BEHÄLTER-UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ:
PUMPE TYP MULTIPOST 4 KG OHNE FÜLLSTANDSCHALTER MIN.**

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Menge</u>
A0325	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1

**BEHÄLTER-UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ:
PUMPE TYP MULTIPOST 4 KG MIT FÜLLSTANDSCHALTER MIN.**

<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Menge</u>
A0330	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1
	Füllstandschalter min. und Deckel	1



ERSATZTEIL KIT FÜR MULTIPOST 8 KG

BEHÄLTER-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 8 KG

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO331	Behälter 8 kg	1
	Behälterschraube	4
	Unterlegscheibe	4
	Behälterdichtung	1
	O-Ring Folgeplatte	2

BEHÄLTER- UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 8 KG OHNE FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO332	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1

BEHÄLTER- UND PUMPEN-WARTUNGSSATZ: PUMPE TYP MULTIPOST 8 KG MIT FÜLLSTANDSCHALTER MIN.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
AO333	Behälter-Wartungssatz	1
	Kupferdichtung Pumpenelement	1
	Dichtung Motorwelle	1
	Füllstandscharter min.	1



DELIMON

Zentrale

Arminstraße 15
D-40227 Düsseldorf
Telefon: +49 211 7774 0
Telefax: +49 211 7774 210
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

DELIMON

Niederlassung Beierfeld

Am Bockwald 4
D-08344 Grünhain-Beierfeld

DELIMON

Österreich

Lemböckgasse 49
Haus 2 / Stiege E 4.OG / Top E 4-3
A-1230 Wien
Telefon: +43 1 585 66 17
Telefax: +43 1 585 66 17 50
kontakt@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

LUBRIMONSA

Spain

Avda. Txori-Erri 38
48150 Sondica - (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 453 20 00
Fax: +34 94 453 25 00
spain@bijurdelimon.com

DENCO Lubrication Ltd.

DELIMON-Cooling

United Kingdom

Ramsden Court, Ramsden Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, HR2 6LR
Phone: +44 (0) 1432 365 000
Fax: +44 (0) 1432 365 001
info@delimon.co.uk
www.bijurdelimon.com

BIJUR Products, Inc.

France

P.O. Box 50
Z.I. de Courtabœuf
9, Avenue du Québec
91942 Courtabœuf Cedex
Tél.: +33 1 692 985 85
Fax: +33 1 690 776 27
contact@bijurdelimon.com
www.bijurdelimon.com

BIJUR Lubricating Ireland Ltd.

Gort Road
Ennis, County Clare
Tel.: +35 3 65 682 1543
Fax: +35 3 65 682 0327
www.bijurdelimon.com

*Für reibungslose Bewegung
For smooth motion*

